



IMPIANTINOX

easybräu

Bionda. Rossa. Facile.



Serbatoi Unitank

IT / GB

// Tini di maturazione e fermentazione del tipo unitank in acciaio inox Aisi 304, passo d'uomo superiore, doppio scarico, dispositivo interno di lavaggio, camicia di raffreddamento, sonda PT 100 doppia parete con isolamento esterno, asta graduata di livello esterno, valvola di controllo pressione, pressione di esercizio 2 bar

Unitank tanks

// AISI 304 stainless steel maturation and fermentation tank type Unitank, upper manhole, double discharge outlet, internal washing device, cooling jacket, PT 100 probe, double-walled external insulation, external level gauge, pressure control valve, working pressure 2 bar.




DOPPIO SCARICO MOSTO [PARZIALE E TOTALE].
DOUBLE WORT DISCHARGE OUTLET [PARTIAL AND TOTAL].



ASTA GRADUATA DI LIVELLO ESTERNO FISCALE
CON GORGOGLIATORE.
EXTERNAL LEVEL GAUGE WITH BUBBLER.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	UNITANK 5 hl	UNITANK 10 hl	UNITANK 15 hl	UNITANK 20 hl
CAPACITÀ UTILE / USEFUL CAPACITY	500 lt	1.000 lt	1.500 lt	2.000 lt
CAPACITÀ TOTALE / TOTAL CAPACITY	700 lt	1.350 lt	2.050 lt	2.700 lt
NORMATIVA PED / PED REGULATIONS	SI / YES	SI / YES	SI / YES	SI / YES
PRESSIONE DI ESERCIZIO / WORKING PRESSURE	2 [bar]	2 [bar]	2 [bar]	2 [bar]
PRESSIONE DI COLLAUDO / TEST PRESSURE	3 [bar]	3 [bar]	3 [bar]	3 [bar]

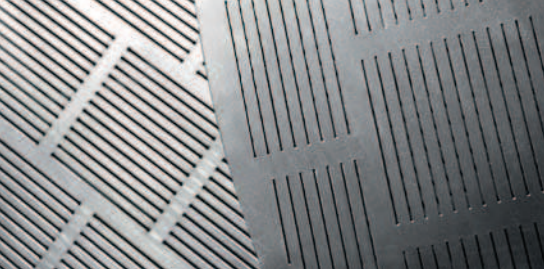

Impiantinox Srl

Via dell'Artigianato, 4 - 36030 - Sarcedo (VI)

T +39 0445 361638 - F +39 0445 383778

info@impiantinox.it - www.impiantinox.it

info@easybrau.it - www.easybrau.it